

Администрирование, создание и удаление пользователей OCS

Настройка клиентской составляющей «Communicator», устройств

Настройка удаленных пользователей, предоставление прав

ОПИСАНИЕ


Инструкция помогает в выполнении стандартных действий над пользователями. Настройка клиентской составляющей программного комплекса, а так же предоставление доступа удаленным пользователям.

Инструкция требует административные полномочия на сервере OCS, в случае управления пользовательскими учтёнными данными.


ИНСТРУКЦИЯ

Предоставление разрешений в использовании OCS для существующих пользователей

1. Войдите в систему на сервер или на иной сервер, включенный в Active Directory с установленным административными утилитами для Office Communications Server 2007, под учетной записью с членством в группе RTCUniversalUserAdmins
2. Нажмите Start, затем Run. В открывшемся диалоговом окне, введите dsa.msc, и нажмите ОК

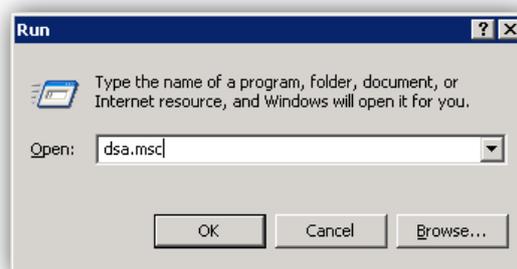

3. В открывшейся консоли откройте контейнер, в котором размещен целевой пользователь

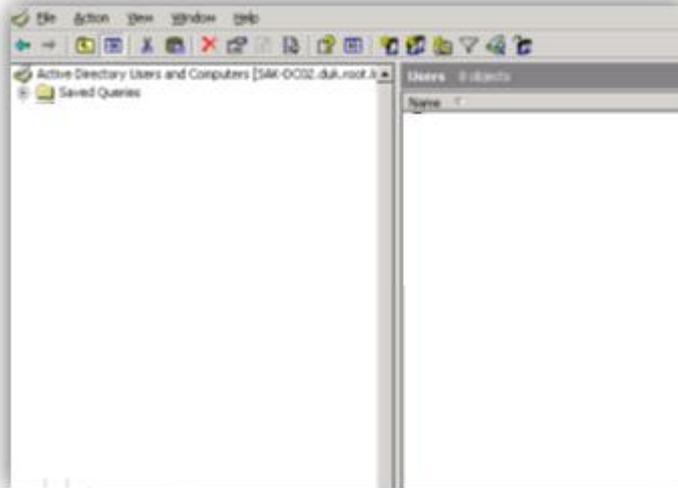


4. Для каждого пользователя которому вы хотите дать разрешение на использование OCS, нажмите правой клавишей и выберите Enable users for Communications Server. Вы так же можете выделить множество пользователей или контейнер.




5. В окне приветствия нажмите Next

6. В окне Select Server or Pool выберите сервер, нажмите Next

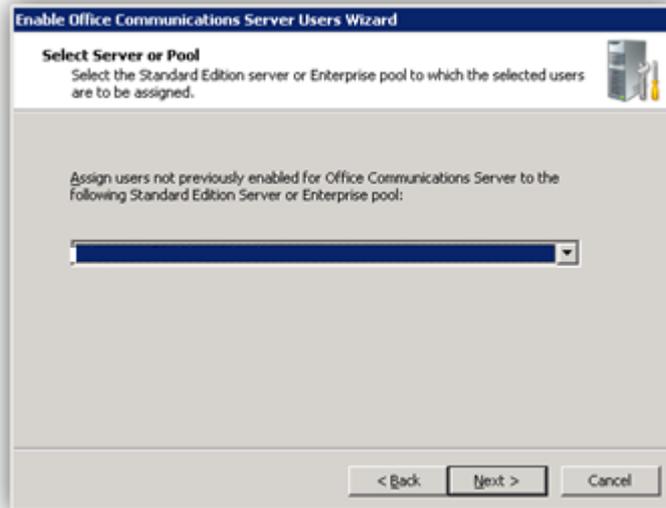


7. В окне Specify Sign-in Name необходимо указать алгоритм построения имен для входа.


Отметьте вариант - Use the format: <first name>.<last name>@адрес сервера, нажмите Next

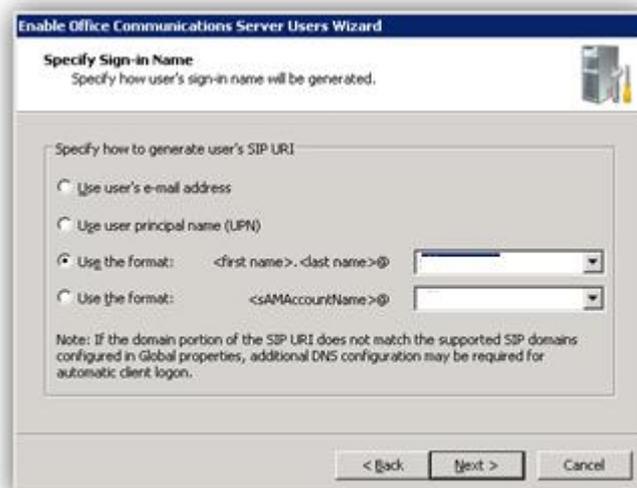

8. Свертись с правильность выбранных вводных данных, нажмите Next

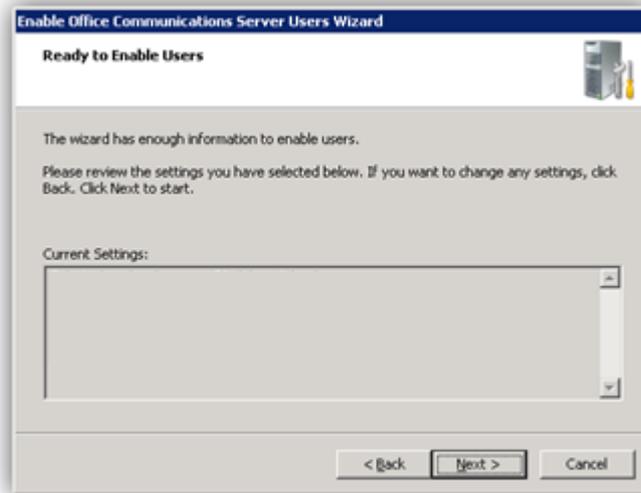


По окончании изменений вам будет предоставлен перечень объектов над которыми были произведены изменение, а так же перечень объектов изменение над которыми прошло неудачно.

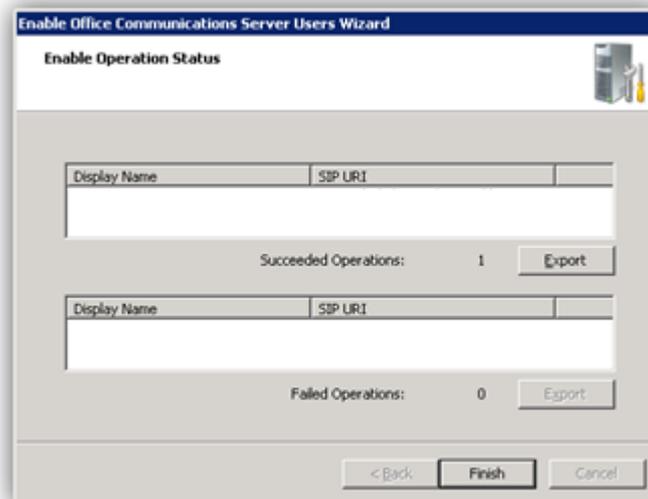


Настройка учетной записи пользователя Office Communications Server


1. Войдите в систему на сервер или на иной сервер, включенный в Active Directory с установленными административными утилитами для Office Communications Server 2007, под учетной записью с членством в группе RTCUniversalUserAdmins
2. Нажмите Start, затем Run. В открывшемся диалоговом окне, введите dsa.msc, и нажмите OK

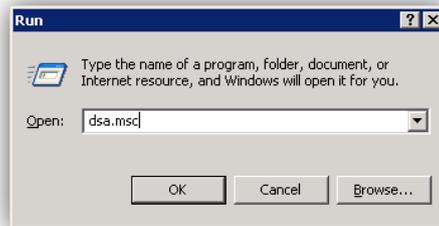


3. В открывшейся консоли откройте контейнер, в котором размещен целевой пользователь

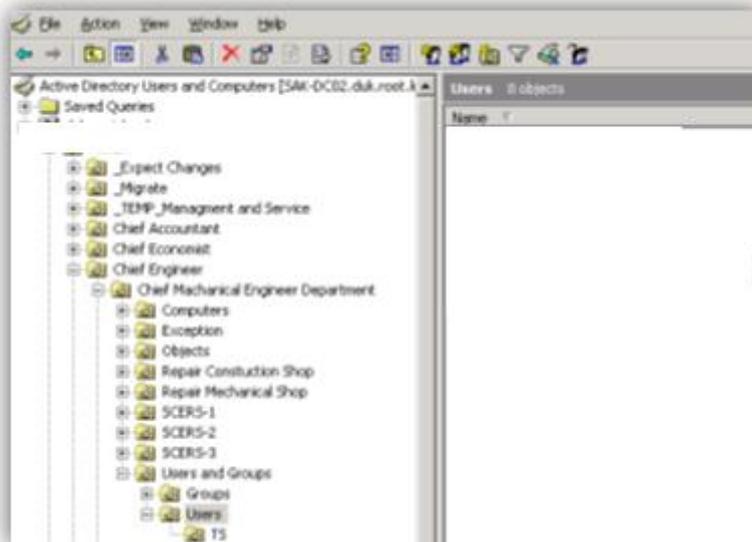


4. Нажмите правой клавишей на объекте, выберите Properties

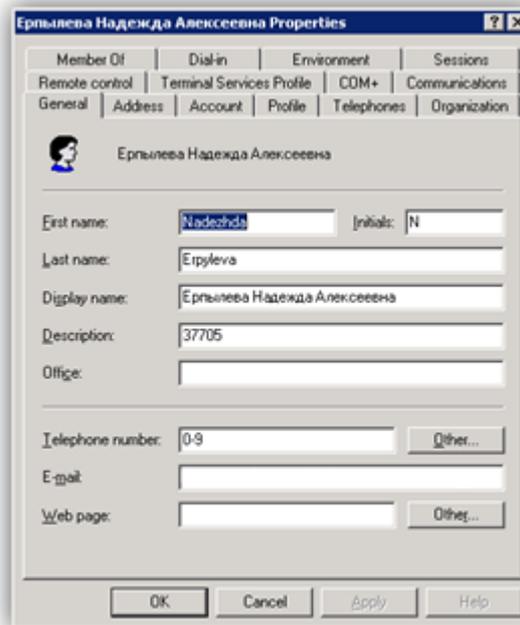


5. Перейдите на закладку Communications, этот раздел позволит вам сконфигурировать учетную запись пользователя для Office Communication Server

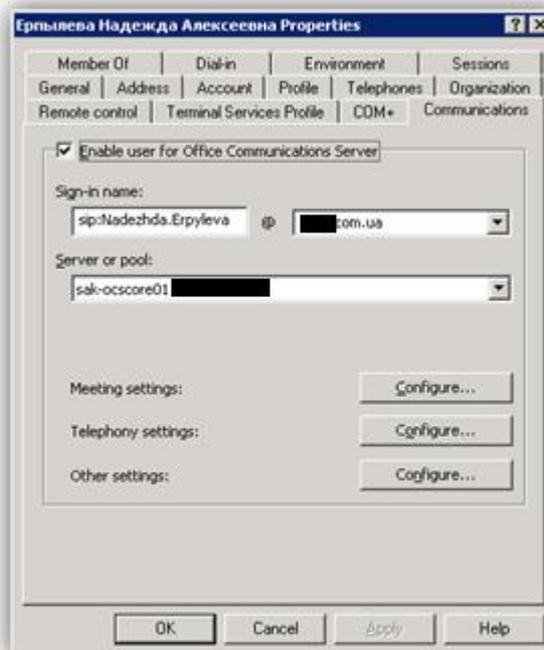


6. Конфигурация учетной записи разделено на три раздела
Meetings settings – настройки совещаний
Telephony settings – настройки телефонной коммуникации
Other settings – другие настройки
7. Meetings settings, не возможно редактировать без участия администратора службы OCS с использованием консоли администрирования службы для Office Communication Server

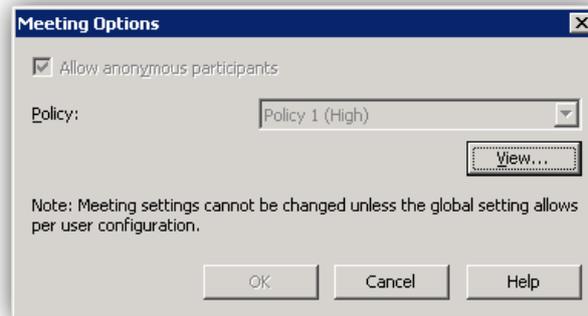

8. Telephony settings. По умолчанию включена коммуникация PC-to-PC, между клиентскими приложениями возможно использование мультимедийных устройств. Для возможности использовать ... выберите Enable Remote call control. Для предоставления ... выберите Enable Enterprise Voice. Отметьте Enable PBX Intergration для ...
Необходимо задать Line URI для ... в виде ...

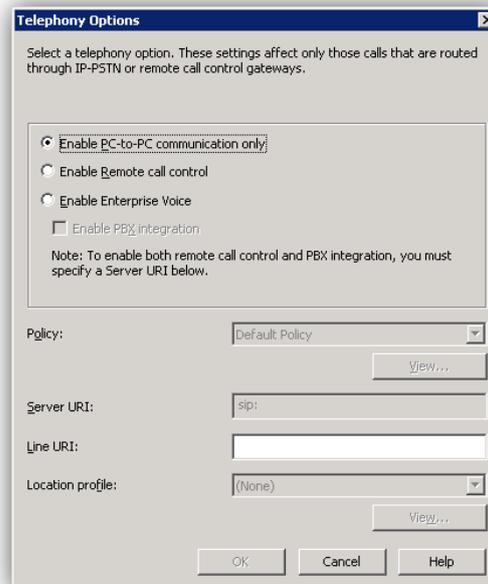


9. Открыв Other settings в разделе Federation, возможно задать федеративные параметры
Enable Federation – разрешить ...
Enable remote user access – разрешить доступ снаружи организации
Enable public IM connectivity – разрешить публиковать ...

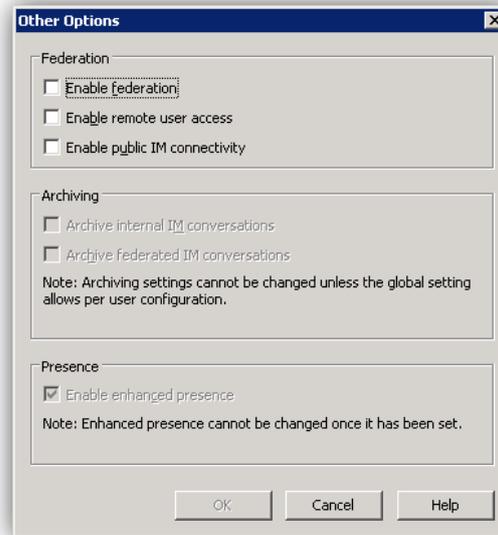


Удаление пользователя OCS для существующих пользователей


1. Войдите в систему на сервер или на иной сервер, включенный в Active Directory с установленным административными утилитами для Office Communications Server 2007, под учетной записью с членством в группе RTCUniversalUserAdmins
2. Нажмите Start, затем Run. В открывшемся диалоговом окне, введите dsa.msc, и нажмите OK

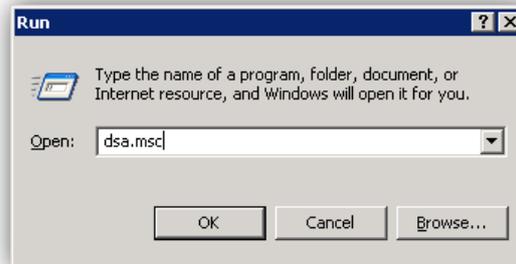


3. В открывшейся консоли откройте контейнер, в котором размещен целевой пользователь

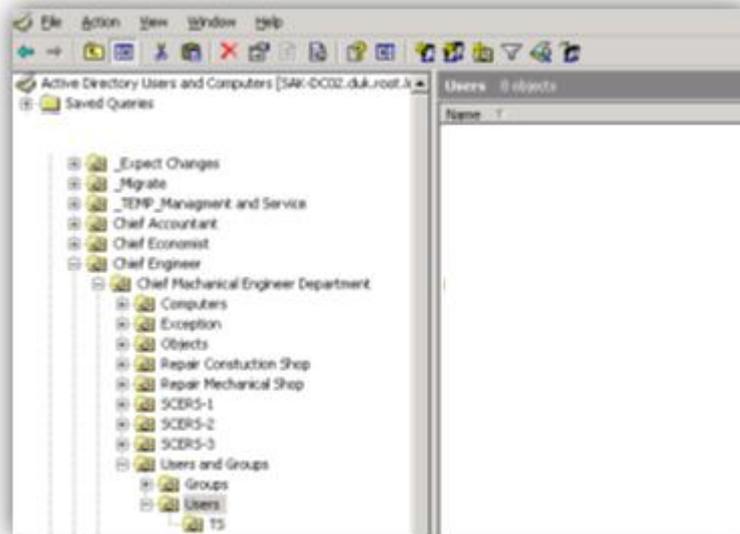


4. Для каждого пользователя которому вы хотите дать разрешение на использование OCS, нажмите правой клавишей и выберите Delete Communications Server User. Вы так же можете выделить множество пользователей или контейнер.

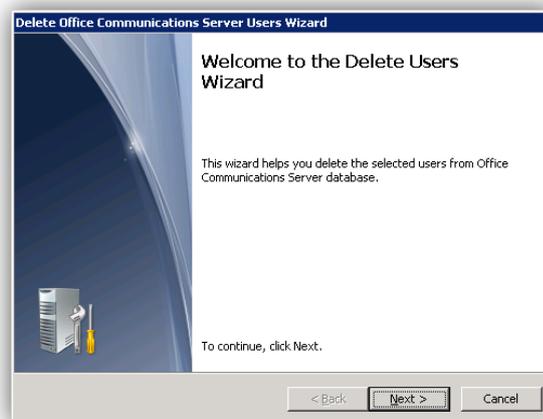

5. Нажмите Next, в окне предупреждения подтвердите действие нажав Next

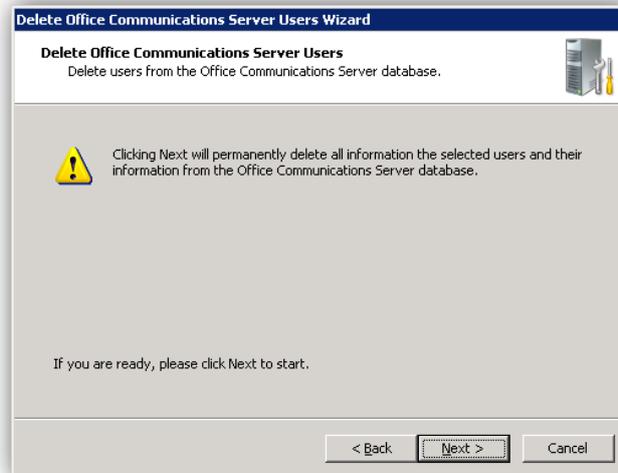

6. Просмотреть результаты вы можете в следующем окне

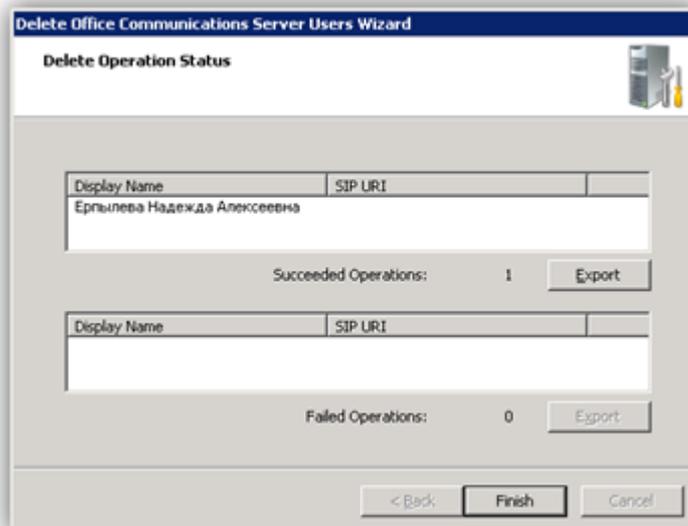

Установка программы Microsoft Office Communicator 2007 R2


1. Войдите в систему пользователем являющимся членом группы администраторов. Запустите файл Communicator.msi, в окне приветствия нажмите Далее



2. В окне лицензионного соглашения выберите пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения», нажмите Далее



3. В окне параметров обновлений, выберите «Не использовать обновления Майкрософт»

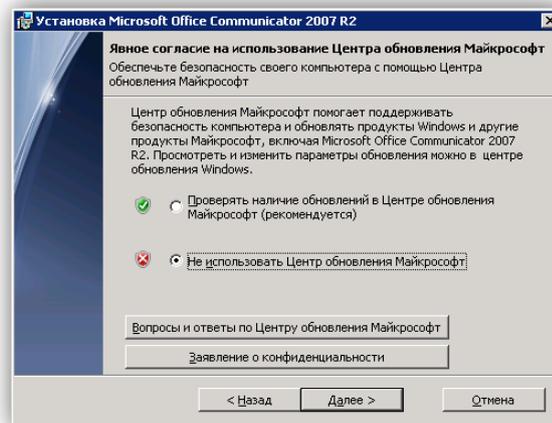

4. Выберите путь в который будет установлена программа, или оставьте путь по умолчанию




5. В окне окончания установки нажмите Готово



6. Запустите Office Communicator 2007 R2, нажав Пуск - Все программы - Office Communicator 2007 R2. После запуска введите свои данные, а именно адрес выданный администратором службы OCS 2007, только в том случае если не произведен автоматический вход




7. После удачного входа, вы можете приступить к работе с Office Communicator 2007 R2

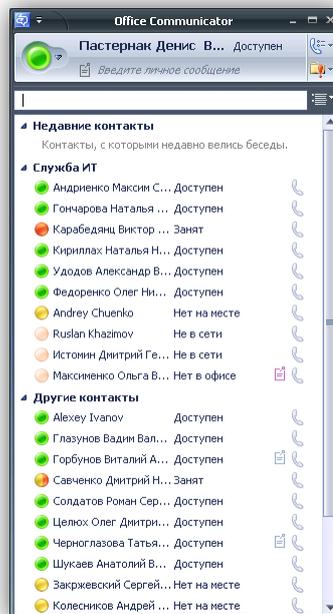



Настройка мультимедийных устройств для Office Communicator 2007 R2

1. Для настройки аудио и видео устройств, необходимо запустить мастер. Нажмите на значок , затем «Сервис», после чего «Настройка звука и видео...»

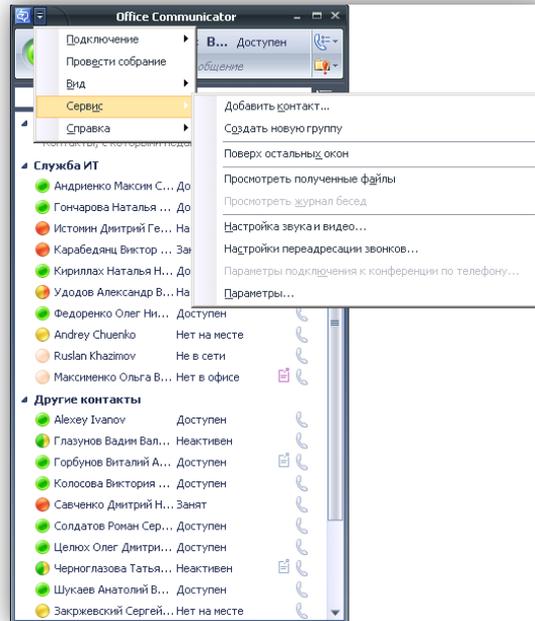


2. Выберите устройства по умолчанию, в случае наличия микрофона укажите так же устройство по умолчанию. В этом меню вы можете установить громкость для устройства звукового вывода и уровень чувствительности для микрофона. Так же проверить работу устройств.

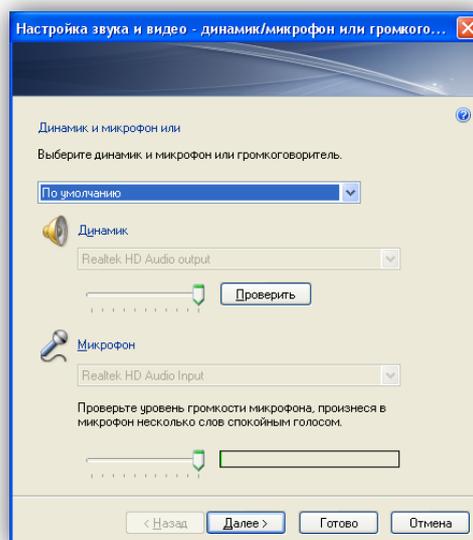

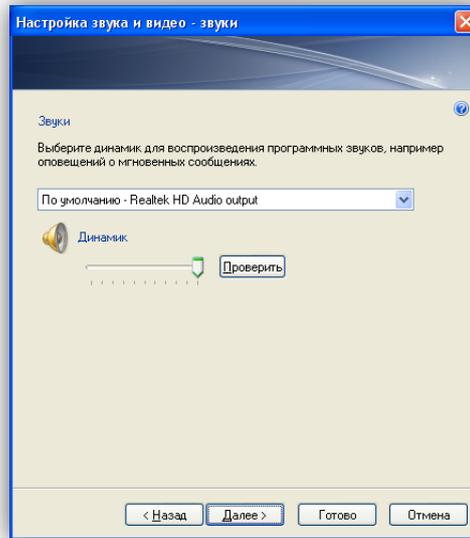


3. В окне настройки видео, возможно назначить устройство подключенное к ПК, для получения видео изображения. Так же настроить качество передаваемого изображения. Проверить работоспособность устройства.

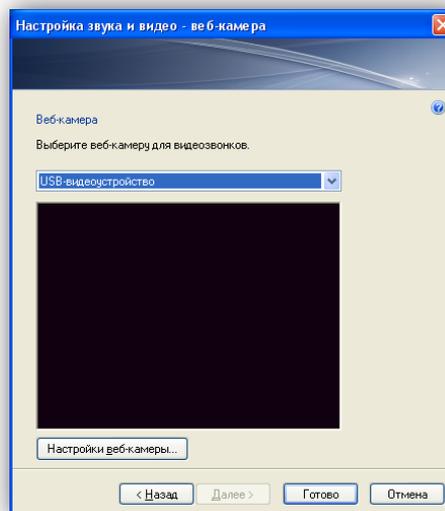


Удаление пользователя OCS для существующих пользователей

1. Войдите в систему на сервер SAK-OCSCORE01 или на иной сервер, включенный в Active Directory с установленным административными утилитами для Office Communications Server 2007, под учетной записью с членством в группе RTCUniversalUserAdmins
2. Нажмите Start, затем Run. В открывшемся диалоговом окне, введите dsa.msc, и нажмите OK

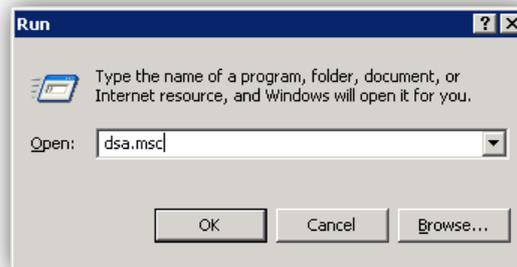

3. В открывшейся консоли откройте контейнер, в котором размещен целевой пользователь

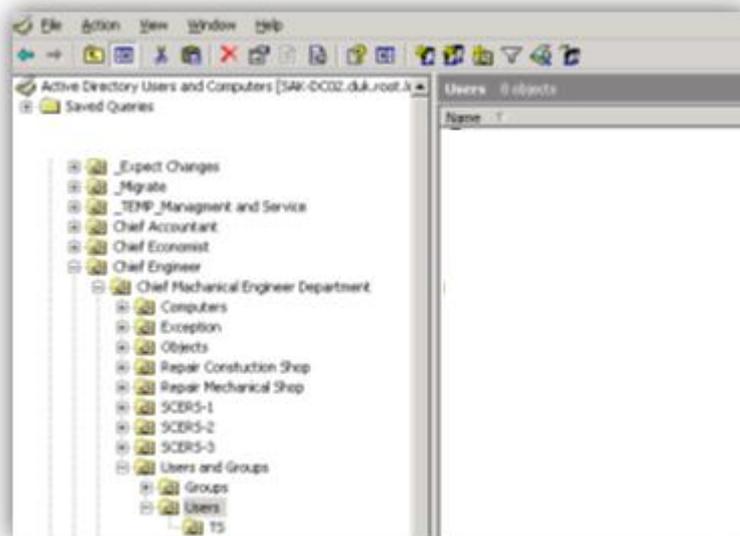

4. Для каждого пользователя которому вы хотите дать разрешение на использование OCS, нажмите правой клавишей и выберите Delete Communications Server User. Вы так же можете выделить множество пользователей или контейнер.



5. Нажмите Next, в окне предупреждения подтвердите действие нажав Next



6. Просмотреть результаты вы можете в следующем окне

